

tænketank

# facade med lys

- svøb
- lysboks mur / udhæng

*kris*skilte.dk



Har du behov for besøg og dialog til aktuel opgave, der skal løses efter dine krav og forventninger, står vi altid til rådighed – også på din, eller projekt adresse.

Du får fastpris på alle opgaver og produkter, alle med pris-sikkerhed for det aftalte, både til uden- og indendørs brug, til skilte, print og dekoration etc.

**Svend Aage Petersen**

Kunderådgivning og direktør  
40 42 01 77 | [sap@krisstilte.dk](mailto:sap@krisstilte.dk)

**Jytte Wolff Petersen**

Kundekontakt og salg  
40 34 01 77 | [jwp@krisstilte.dk](mailto:jwp@krisstilte.dk)

**Trine Thyregod**

Mediegrafiker  
30 51 30 46 | [tt@krisstilte.dk](mailto:tt@krisstilte.dk)



SKILTE PROFIL PRINT DOMICIL

## Svøb med LED

### Type 3 RA

Corona bagudrettet indirekte hvid LED lys  
Standard LED med satineret akryl bagside  
Andre LED-farver med translucent folie

Front i aluminium


Dybde 40 - 120 mm

Højde 100 - 3000 mm

Minimum 10 mm stammebredde i tekst og tal

Lakeres i RAL-farver

Beslag for opsætning

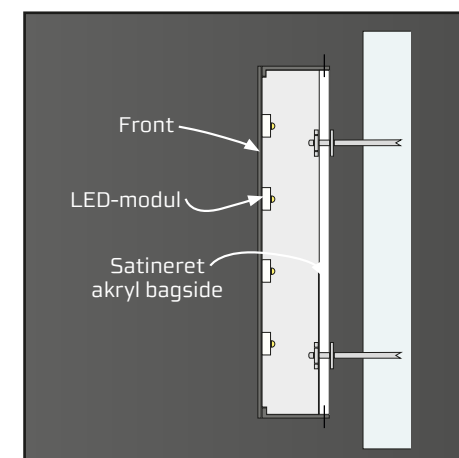

# Svøb med LED

## Type 5/5s RA

Fremadrettet LED lys i akrylfront

Fremadrettet LED lys i svævende akrylfront

Andre LED-farver med translucent folie på hvid akryl


Dydbe 60 - 140 mm

Højde 200 - 1200 mm

Minimum 10 mm stammebredde i tekst og tal

Lakeres i RAL-farver på svøb

Beslag for opsætning

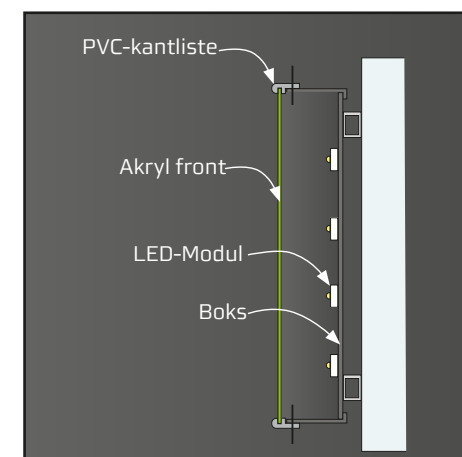

## Svøb med LED

### Type 7 RA

Fremadrettet LED lys i svævende akrylfront  
Andre LED-farver med translucent folie på hvid akryl



Dydbe 60 - 140 mm

Højde 100 - 3000 mm

Minimum 10 mm stammebredde i tekst og tal

Lakeres i RAL-farver på svøb

Beslag for opsætning

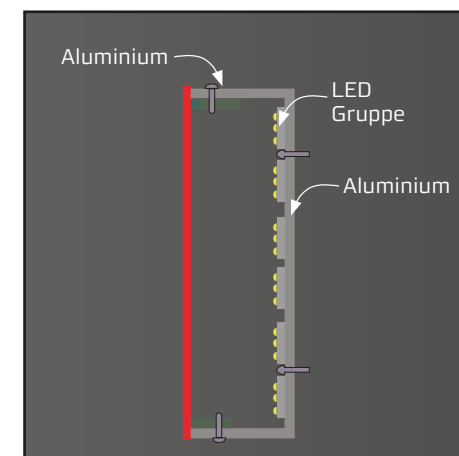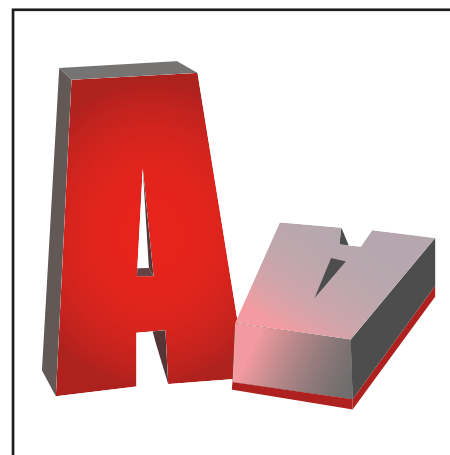

# Svøb med LED

## Type 7/3 RA

*Både med fremadrettet og bagudrettet LED lys*

*Fredadrettet LED i akrylfront*

*Bagudrettet LED i hvid akrylbagside*

*Andre LED-farver med translucent folie på hvid akryl*

*Dydbe 100 - 140 mm*

*Højde 100 - 3000 mm*

*Minimum 17 mm stammebredde i tekst og tal*

*Lakeres i RAL-farver på svøb*

*Beslag for opsætning*



## Svøb med LED

### LED frontbelyst LABO

Bogstaver og tal til direkte montering på baggrund

Dybde 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm

Mindste højde 300 mm (ved simple typer dog mindre)

Mindste stammebredde efter aktuel vurdering

Frontafslutning i 4 udgaver: flat, faced, rolled, sharp

Frontplade som 3 mm farvet plexi akryl


Standardfarver til dybde 8 RAL eller RAL i.h.t. RAL-farvekort

Premiumfarver til dybde med slebet guld, sølv samt spejlguld og -sølv


Strømforsyning incl.

Monteringsvejledning incl.

Skabelon for opsætning incl.




Flad



Svæv



Rullet



Skarp

## Lysboks på mur

### Type 2 RA

*1-sidet alu LED lysboks*

*Front, sider og bagside i 3-4 mm alu komposit panel*


*Akryl hvid eller farvet fremhævet frontpanel  
Farvet eller hvid akryl med translucent folie*

*Grafisk tekst og logo fremhævet som 3 mm akryl*

*Max længde på mu uden samling 5500 mm  
Max højde på mur uden samling 1300 mm  
Mindste dybde 80 mm*

*LED IP68 styreboks*

*Lakeres i RAL-farver*

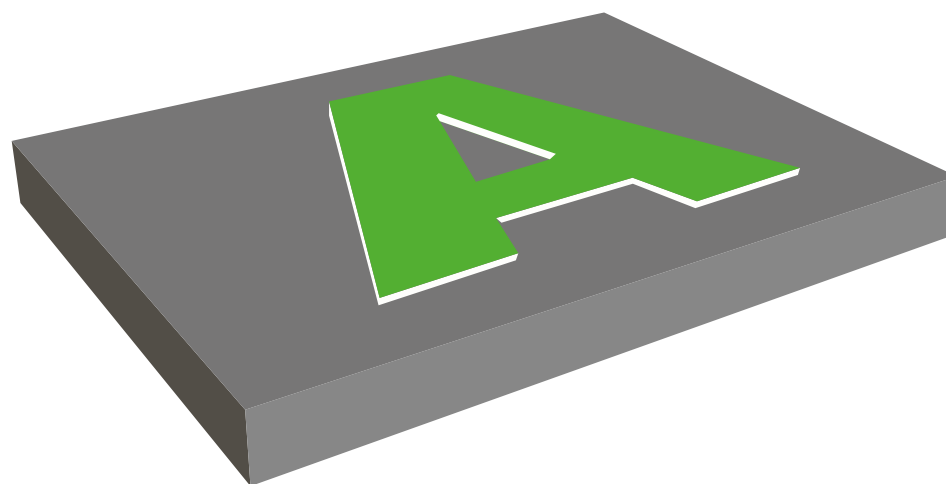

## Lysboks på mur | som udhæng

### Type 3 RA

1- eller 2-sidet alu LED lysboks

Front, sider og bagside i 3-4 mm alu komposit panel


Akryl monteres på bagside af fræset frontplade  
Farvet eller hvid akryl med translucent folie

Grafisk tekst og logo ved fræs i frontpanel

Max længde på mu uden samling 5500 mm  
Max højde på mur uden samling 1300 mm  
Mindste dybde 80 mm

LED IP68 styreboks

Lakeres i RAL-farver

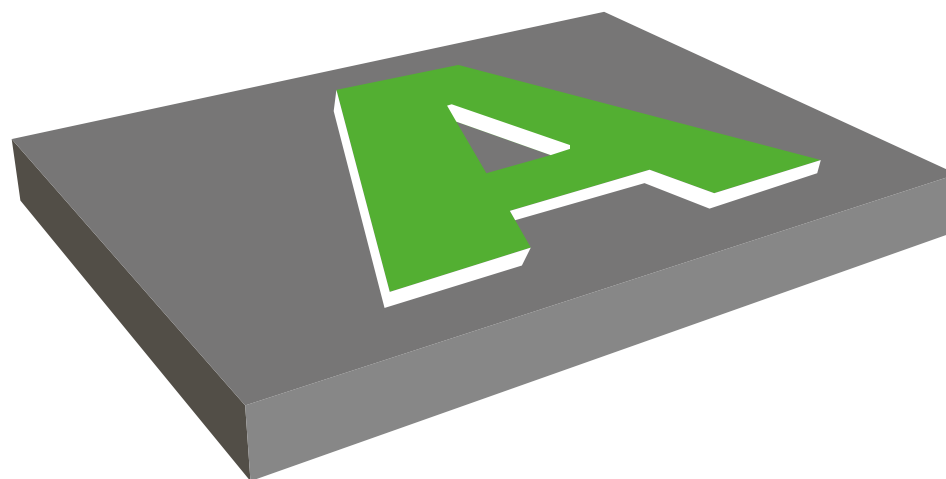

## Lysboks på mur | som udhæng

### Type 1 RA

1- eller 2-sidet alu LED lysboks

Front, sider og bagside i 3-4 mm alu komposit panel


Akryl hvid eller farvet fremhævet frontpanel  
Farvet eller hvid akryl med translucent folie

Grafisk tekst og logo fremhævet som 8 mm akryl

Max længde på mu uden samling 5500 mm  
Max højde på mur uden samling 1300 mm  
Mindste dybde 80 mm

LED IP68 styreboks

Lakeres i RAL-farver

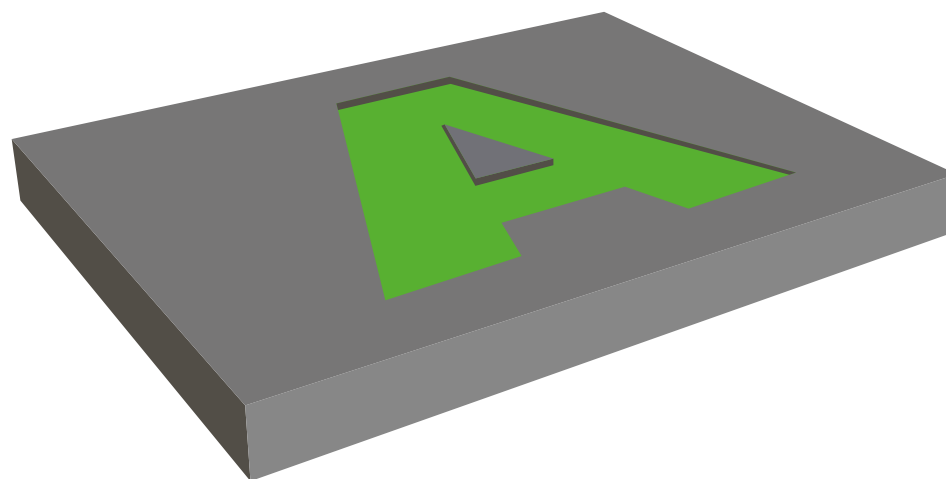

## Lysboks på mur | som udhæng

### Type 4RA

1- eller 2-sidet alu LED lysboks

Front, sider og bagside i 3-4 mm alu komposit panel


Akryl hvid eller farvet fremhævet frontpanel  
Farvet eller hvid akryl med translucent folie

Grafisk tekst og logo fremhævet som 8 mm akryl

Max længde på mu uden samling 5500 mm  
Max højde på mur uden samling 1300 mm  
Mindste dybde 80 mm

LED IP68 styreboks

Lakeres i RAL-farver

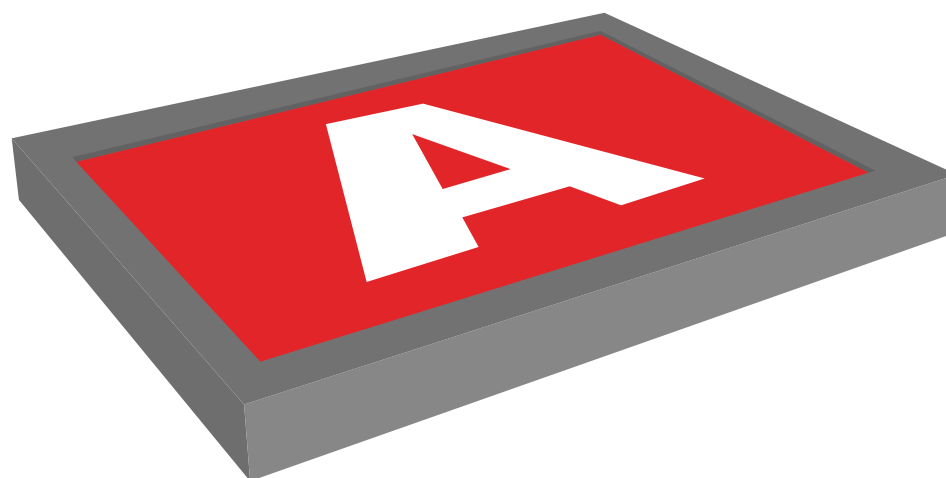

## Lysboks som udhæng

### Type LED light boks RA

2-sidet alu LED lysboks

Bøjet akrylfront i 2 mm akryl  
Front, sider og bagside i 2-3 mm alu

Størrelse 400 x 800 x 120 mm

12 stk. 1,5W / 220V - 12V transformer 30W

Ramme lakeres i RAL-farver



