

tænketank

facade uden lys

- fræset
- laserskåret
- svøb

*kris*skilte.dk



Har du behov for besøg og dialog til aktuel opgave, der skal løses efter dine krav og forventninger, står vi altid til rådighed – også på din, eller projekt adresse.

Du får fastpris på alle opgaver og produkter, alle med pris-sikkerhed for det aftalte, både til uden- og indendørs brug, til skilte, print og dekoration etc.

Svend Aage Petersen

Kunderådgivning og direktør
40 42 01 77 | sap@krisstilte.dk

Jytte Wolff Petersen

Kundekontakt og salg
40 34 01 77 | jwp@krisstilte.dk

Trine Thyregod

Mediegrafiker
30 51 30 46 | tt@krisstilte.dk



SKILTE PROFIL PRINT DOMICIL

Fræset » plade | bogstav | tal | logo

Farver

Standardfarver
Efterbehandling
Andre farver

Produktfarve uden yderligere efterbehandling
Plast og MDF kan spartles før lakering
RAL - autolakering 1 og 2 sider samt kanter
RAL - pulverlakering 1 og 2 sider samt kanter
Beklædning med folie



Materialer

Akryl

Hvid opal støbt 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 og 15 mm
Hvid gennemfarvet 3, 6 og 10 mm
Klar støbt 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 og 20 mm
Sort ekstruderet 3 og 5 mm
Sort støbt 4, 6 og 10 mm
Farvet Oroglas – Plexiglas 3 mm
(skal ikke efterbehandles)

Dibond sandwich

Hvid og Sort 3 mm
Gul, Rød, Grøn, Blå 3 mm
Sølv, Stållalu 3 mm
Børstet guld og Sølv 3 mm
Spejl 3 mm
(skal ikke efterbehandles)

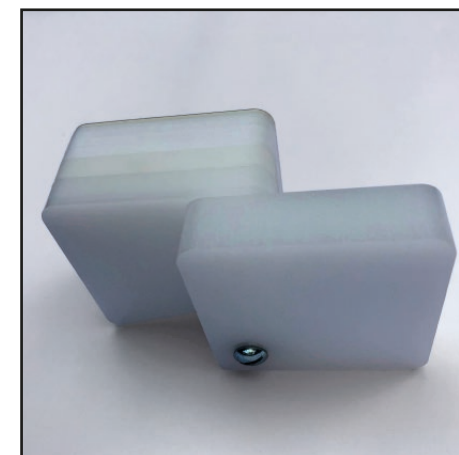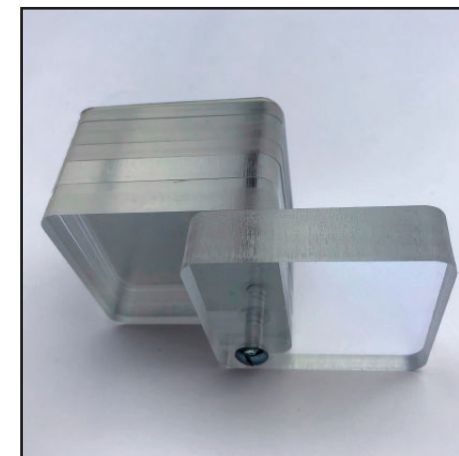

Fræset » plade | bogstav | tal | logo

Materialer

Opskummet plast Hvid 3, 6, 10, 13, 19, 24 og 30 mm
 Gul, Rød, Grøn, Blå, Grå 3 mm
 Sort 3, 5 og 8 mm
 (kan spartles, autolakeres og beklædes med folie)

MDF almindelig inde 12, 16, 19, 22 og 30 mm

MDF vandfast inde 12, 18 og 25 mm
 (kan spartles og autolakeres 1 og 2 sider)



Fræset » plade | bogstav | tal | logo


Materialer

Aluminium

Rå 1, 2, 3, 4 og 5 mm
Elokseret 1 og 2 mm
Børstet elokseret 2 mm
Hvid og Sort signicolor 2 mm
Gul, Rød, Grøn, Blå signicolor 2 mm
(rå kan auto- og pulverlakeres 1 og 2 sider)

Kobber og Messing

Kobber 1 og 2 mm
Messing 1 og 2 mm
(skal ikke efterbehandles – vil over tid ændre sig ude)

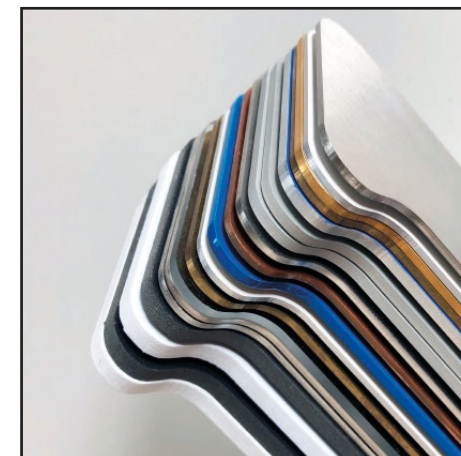

Laserskåret » plade | bogstav | tal | logo

Farver


Standardfarver Produktfarve uden yderligere efterbehandling

Materialer

Rustfri stål Slebet stål 304 1 og 2 mm
Blank stål 304 1 og 2 mm

Jern 1, 2, 3, 4, 5 og 6 mm

Akryl Hvid opal støbt 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 og 20 mm
Klar støbt 20 mm
Klar ekstruderet 3, 5, 6, 8, 10 og 15 mm
Sort ekstruderet 3 og 5 mm
Sort støbt 4, 6, 10, 15 og 20 mm
Frosted 3 mm
Farvet Oroglas – Plexiglas 3 mm

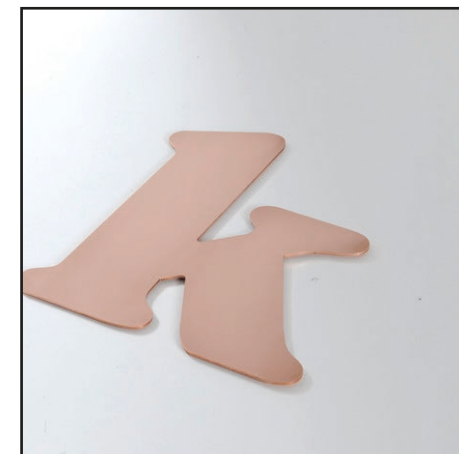

Svøb » plade | bogstav | tal | logo

Materialer

Rå aluminium 1,5 mm / 2,0 mm

Hvid RAL 9003 alu 1,5 mm / 2,0 mm

Naturanodiseret alu 1,5 mm / 2,0 mm

Sort RAL 9005 alu 1,5 mm / 2,0 mm

Sølv RAL 9006 alu 1,5 mm / 2,0 mm

Grå RAL 7016 alu 1,5 mm / 2,0 mm

Stål alu 1,5 mm / 2,0 mm

Efterbehandling

auto- eller pulverlakering

ombuk 4 sider med fri dybde uden skinne for opsætning

montageskinner for opsætning til dybde 15-40 mm

montageskinner for opsætning andre dybder efter tilbud



bagside



bagside

Svøb » plade | bogstav | tal | logo

Type Profil 1 RA

Dybde 30-100 mm

Højde 100 -3000 mm

Minimum 10 mm stammebredde i tekst og tal

Lakeres i RAL-farver

Vinkelholder med afstandsstykke for opsætning

